


## Kolut z oblikovano stabilnim premerom cevi (gumijasta cev)

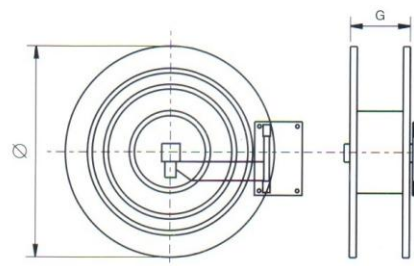

Kolut s cevjo je namenjen za vsakodnevno uporabo.

### Dobavni model vključuje:

- Gumijasta cev z oblikovano stabilnim premerom cevi z razpršilcem
- Kolut z notranjimi deli iz medenine
- Nosilec za pritrnitev na steno
- Nastavek za priključni ventil
- Antikorozijska zaščita je izvedena z ekolakom RAL 3000

### Možnosti:

- Izvedba iz prokron pločevine
- Barva koluta je lahko po želji kupca
- Kolut ne sme biti izpostavljen temperaturam pod lediščem, zato ga je potrebno preko zime prestaviti v notranje prostore

Model	Dolžina cevi (m) 3/4 "	Dolžina cevi (m) 1 "	Priključni ventil	Dimenzije (mm) fi x G
K-GC 19	20		3/4 "	480x160
K-GC 19	25		3/4 "	480x160
K-GC 19	30		3/4 "	480x160
K-GC 25		20	1 "	480x160
K-GC 25		35	1 "	580x160
K-GC 25		30	1 "	580x160

